




RoBust LED Rope 50M 5W/m 380lm/m 4000K IP65

Artikelnummer 145374

BAI RoBust LED Rope 50 Meter 5W/m 380lm/m 4000K 120° IP65 12x6mm + Netzanschlussleitung 1.5 Meter mit eingebauter AC/DC-Adapter and Kleber & Endkappe Max. 2x Verbinden (100M)

Das Robust LED Rope ist Teil der robusten Arbeitsbeleuchtungsserie von Bailey. Es ist ein robustes Lichtband von 50 Metern zur Beleuchtung von Baustellen und Höfen und zur Sicherung von Geh- und Arbeitswegen. Diese Lichterkette der Klasse II ist wasserfest (IP65) und kann Schläge aushalten, da sie in Silikon gegossen ist. Mit 60 Epistar-LEDs pro Meter (380 Lumen pro Meter) gibt die Rope 120° kaltes Licht (4000K) ab. Lieferung mit 230-V-Netzteil mit integriertem AC/DC-Adapter und 1,5-Meter-Stromkabel. Befestigungsclips sind erhältlich (Artikel 145378). Das Seil lässt sich einfach mit handelsüblichem PVC-Kleber (nicht im Lieferumfang enthalten) und einer Endkappe (auch separat erhältlich unter den Artikelnummern 145377 und 145376) kürzen. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C.

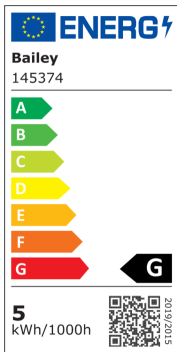

Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchten
ETIM Klasse	Lichtschlauch/-band
Produktname	145374
Marke	Bailey
Produktserie	Work lighting
Produkttyp	LED RoBust Rope

Attribute für Klassifikation

Ausführung	Schlauch
Montageart	sonstige
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60
Lampenleistung je Meter [W]	5
Lichtstrom je Meter [lm]	380
Spannungsart	AC
Lampenspannung [V]	230 - 230
Ausstrahlungswinkel [°]	120
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	10000
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. [%]	96
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) [%]	5
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	II
Max. Systemleistung [W]	250
Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Farbtemperatur [K]	4000 - 4000
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite [mm]	12
Höhe/Tiefe [mm]	6
Länge [mm]	50000
Kleinster Biegeradius [mm]	30
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	1000
Mit Endstück	Ja
Mit Anschlusset	Ja
Mit Schutzabdeckung	Ja
Selbstklebend	Nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Leiterquerschnitt [mm²]	1
Anschlussart	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

Alternative Artikel



145829

RoBust LED Rope HO
25M 9W/m 760lm/m
4000K IP65 on Reel



MKI248201

248-201 LED Rope
Light 45M 30 leds/m
157.5W CW QF+ IP67