




RoBust LED Rope 2S 240° 20M 8W/m 840lm/m 4000K IP65 on Reel

Artikelnummer 146507

BAI RoBust LED Rope 20 Meter High Output (HO) Doppelseitiges Licht 8W/m 840lm/m 4000K 240° IP65 12x7mm auf Kabelrolle + Netzanschlussleitung 1.5 Meter mit eingebautem AC/DC-Adapter & Endkappe Max. 2x Verbinden (40M)

Das RoBust LED Rope 2S 240° ist ein robustes Lichtband von 20 Metern, das zur Beleuchtung von Baustellen und Höfen sowie zum Schutz von Geh- und Arbeitswegen vorgesehen ist. Dieser Lichtschlauch der Klasse II ist wasserbeständig (IP65) und hält Stößen stand, da er in Silikon gegossen ist. Das 2S in der Beschreibung steht für „2-seitig“. Dieses LED Rope bietet praktisches Rundumlicht (240 Grad), da sich auf 2 Seiten LED-Chips befinden. Mit 2x60 LEDs/mtr strahlen sie 840 Lumen/mtr kaltes Licht (4000K) ab. Dies vermittelt ein Gefühl von Tageslicht in dunklen Räumen. Wird auf einer Rolle geliefert, sodass Sie es nach jedem Einsatz leicht mitnehmen können. Dieses Robust ist einfach anzuschließen. Inklusiv 230-V-Netzteil mit eingebautem AC/DC-Adapter und 1,5 Meter langem Netzkabel mit Ein-/Ausschalter. Montageclips erhältlich (Artikel 145378). Das Seil ist mittels handelsüblichem PVC-Kleber (nicht im Lieferumfang enthalten) und Endkappe (separat erhältlich unter Art.-Nr. 145376) kürzbar.

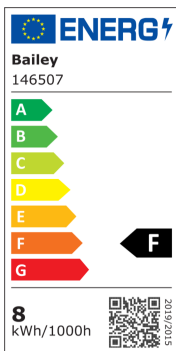

Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchten
ETIM Klasse	Lichtschlauch/-band
Produktname	146507
Marke	Bailey
Produktserie	Work lighting
Produkttyp	LED RoBust Rope 2S

Attribute für Klassifikation

Ausführung	Schlauch
Montageart	sonstige
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120
Lampenleistung je Meter [W]	8
Lichtstrom je Meter [lm]	840
Spannungsart	DC
Lampenspannung [V]	230 - 230
Ausstrahlungswinkel [°]	240
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	15000
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. [%]	70
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) [%]	50
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	II
Max. Systemleistung [W]	450
Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Farbtemperatur [K]	4000 - 4000
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite [mm]	14
Höhe/Tiefe [mm]	7
Länge [mm]	20000
Durchmesser [mm]	12
Kleinster Biegeradius [mm]	30
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	1000
Mit Endstück	Ja
Mit Anschlusset	Ja
Mit Schutzabdeckung	Ja
Selbstklebend	Nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Leiterquerschnitt [mm ²]	1
Anschlussart	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

Alternative Artikel



145374

RoBust LED Rope
50M 5W/m 380lm/m
4000K IP65



145829

RoBust LED Rope HO
25M 9W/m 760lm/m
4000K IP65 on Reel